

Ref

## 01 Kit V&M


Breveté par UTILNOVA

Outil auxiliaire pour le montage et le démontage de pneus

- ✓ Une seule personne est nécessaire pour les opérations de changement de pneu, sans aucune aide supplémentaire.
- ✓ Grandement recommandé pour les pneumatiques à profil très bas et RUN FLAT.
- ✓ Corps en acier recouvert de caoutchouc vulcanisé pour ne pas endommager les jantes en aluminium.
- ✓ Adapté au montage de pneumatiques sur jantes avec valves TPMS.
- ✓ Outil durable et sans maintenance.



Sans effort

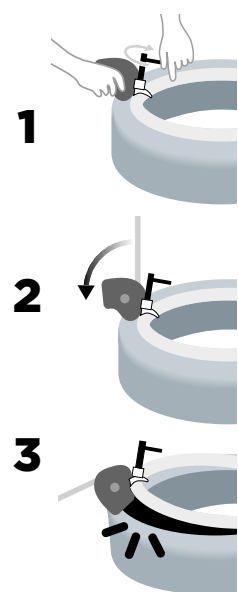

Vous pouvez regarder ces vidéos sur Youtube

Ref

## 02 Kit changement rapide


Breveté par UTILNOVA

Kit rapide pour travailler alternativement sur le même **démonte-pneu** avec une **tête en plastique** pour les **jantes** en aluminium et une tête en fer pour les jantes en acier.

- ✓ Kit universel conçu pour n'importe quel démonte-pneu.
- ✓ Fabriqué en acier trempé en garantissant ainsi sa résistance et sa qualité.
- ✓ Comporte trois systèmes de sécurité.
- ✓ D'une simple rotation, nous changeons la tête de montage en fer pour celle en nylon.
- ✓ L'installation et le réglage s'effectuent une seule fois avec la jante de 15-16".
- ✓ Diamètre standard : 29 mm.
- ✓ Également disponible pour diamètres : 28, 30, 35 et conique



Rapidité, sans gratter

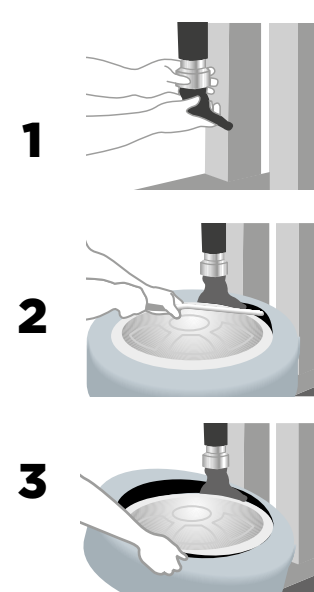

Ref

## 03 Positionneur de talon de pneus

Breveté par UTILNOVA

Outil qui permet de gonfler les pneus lorsqu'ils ne s'ajustent pas à la jante.


- ✓ Remplit l'espace existant entre la jante et le pneumatique en évitant ainsi que l'air s'échappe et permettant de cette manière le gonflage en assurant un talonnage rapide et sûr.
- ✓ Fabriqué en caoutchouc naturel dont l'élasticité permet de travailler avec plusieurs dimensions.

### Dimensions:

- ✓ O3M pour 10" à 13"
- ✓ O3L pour 14" à 18"
- ✓ O3XL pour 19" à 21"
- ✓ O3XXL pour 22,5" à 24"



Simplicité, qualité maximale

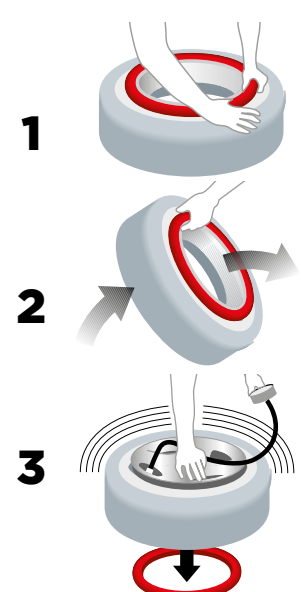

Vous pouvez regarder ces vidéos sur Youtube

Ref

## 04 Griffe standard

Tête de montage standard en polyamide (nylon) avec **lèvre universelle**.

- ✓ Evite de rayer les jantes en aluminium.
- ✓ Distance entre les axes des orifices 70 mm.
- ✓ Adaptable à pratiquement toutes les démonte-pneus.

—Valide pour des machines:

- **automatiques**
- **semiautomatiques (à bras pivotant)**



Ref

## 06 Griffe moto



Tête de montage **PREMIUM** en polyamide (nylon) à très haute résistance et **légèrement flexible**.  
**Spéciale pour petites jantes et pneus de moto.**

- ✓ Évite de rayer les jantes en aluminium.
- ✓ Distance entre les axes des orifices 70 mm.



Ref

## 05 Griffe B.O.

Tête de montage **PREMIUM** en polyamide (nylon) à très haute résistance et **légèrement flexible**.  
En raison de sa légère élasticité et son rebord inférieur, elle s'adapte au contour de la jante en corrigeant de possibles jeux.

- ✓ Évite de rayer les jantes en aluminium.
- ✓ Distance entre les axes des orifices variable de 70-80mm.
- ✓ Compatible with most **tire changer** models.
- ✓ Conçue pour travailler avec des **pneumatiques RUNFLAT, PROFIL BAS et SSR**.

—Recommandée pour des machines:

- **semiautomatiques (à bras pivotant)**
- **Type BUTLER**



Sans rayures, sans jeu

Développé en collaboration avec:

**upna**  
Universidad Pública de Navarra  
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Ref

## 05 R Griffe B.O. Raccourcie universelle

Tête de montage **PREMIUM** en polyamide (nylon) à très haute résistance et **légèrement flexible**.  
En raison de sa légère élasticité et son petit rebord inférieur, elle s'adapte au contour de la jante en corrigeant de possibles jeux.

- ✓ Distance entre les axes des orifices variable de 70-80mm.
- ✓ Compatible avec la plupart des démonte-pneus.
- ✓ Conçue pour travailler avec des **pneumatiques RUNFLAT, PROFIL BAS et SSR**.

—Valide pour les démonte-pneus de tout type:

- **Automatiques**
- **Semiautomatiques (à bras pivotant)**
- **Type BUTLER**




Ref

## 09 Raccord adaptateur



Raccord fixe qui permet de travailler sur le démonte-pneu avec une **tête en nylon**.

- ✓ Fabriqué en acier.
- ✓ Universel pour n'importe quelle tête de montage en nylon et démonte-pneu du marché, y compris notre nouvelle référence 06M tête pour moto.
- ✓ Son dessin et matériels garantissent une fixation forte et sûre.
- ✓ Si on utilise des têtes de nylon, nous recommandons de travailler seulement avec des jantes en aluminium.
- ✓ Diamètre standard : 29 mm. Également disponible pour diamètres : 28, 30, 35 et conique

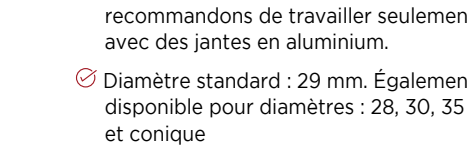

Ref


## SC 02/PA Extracteur d'obus avec couple de serrage

**Extracteur d'obus** de valve de pneumatique avec couple de serrage et fixation de l'obus.

- ✓ Couple de serrage standard : 0.40 N.m
- ✓ Également disponible en 0.25 - 0.40 - 0.45 N.m)
- ✓ Muni d'un couple de serrage avec signal audible quand le couple de serrage maximum est atteint.
- ✓ Adaptable à tout type de valves, en particulier les valves électroniques TPMS, en évitant d'endommager la valve durant la phase de serrage de l'obus.
- ✓ Fixation de l'obus à l'outil.



Fixation en un clic

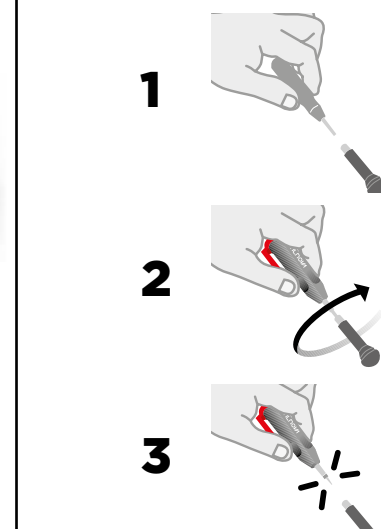


Vous pouvez regarder ces vidéos sur Youtube

Ref



## EV 02 Extracteur de valve

Outil pour la **mise en place** et l'**extraction des valves**.

- ✓ Grâce à sa tête basculante exclusive, il n'est pas nécessaire de visser l'outil pour agripper la valve.
- ✓ Adaptable à tout type de valves, en particulier les valves TPMS en caoutchouc.
- ✓ Point d'appui en caoutchouc et nylon pour ne pas endommager les jantes en aluminium.
- ✓ Tête basculante en acier trempé pour agripper les valves.

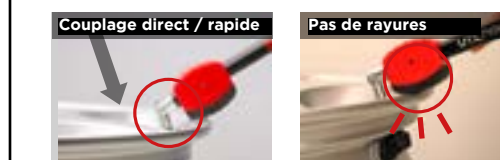

Rapide et sûr

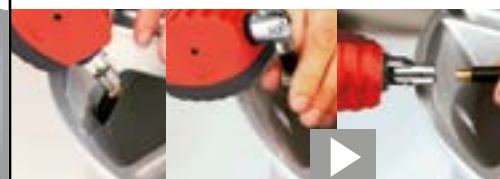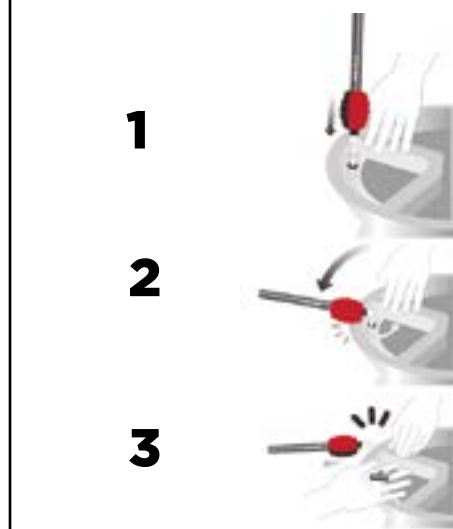

Vous pouvez regarder ces vidéos sur Youtube

Ref



## 14 Démonte-pneu protégé vulcanisé

**Levier démonte-pneu vulcanisé** avec un angle amélioré qui permet d'agripper plus efficacement le pneumatique sans le laisser échapper.

- ✓ Fabriqué en acier.
- ✓ Evite de rayer les jantes en aluminium grâce à sa protection vulcanisée.
- ✓ Ref. 14 • 500mm •
- ✓ Ref. 14L • 600mm •
- ✓ Ref. 14V Également disponible uniquement en acier, sans protection vulcanisée.



Prise parfaite, élimine les chocs

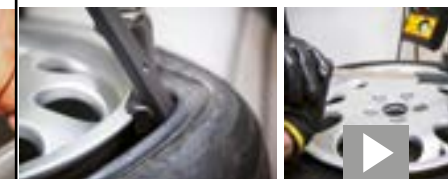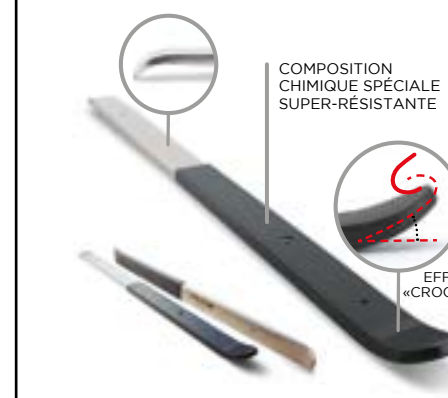

Vous pouvez regarder ces vidéos sur Youtube

Ref

## 20 Clé rapide à cliquet

Outil très efficace et pratique grâce à son réglage précis et immédiat de l'écrou.

Dispose d'un cliquet dans les deux sens avec une ouverture de 10 à 27 mm.

Spécialement indiquée pour travailler à endroits d'accès difficile.



Précise et robuste

Ref

## SC 01 Démonte-obus de valve standard

Breveté par UTILNOVA



Démonte-obus standard Utilnova avec fixation de l'obus.



Ref

## 16 Enlève-adhésifs pour jantes

Breveté par UTILNOVA

Outil pour éliminer facilement la colle des plombs présente sur les jantes en aluminium.

Conception conique exclusive qui facilite l'accès à n'importe quel point de la jante sans l'endommager.

Il dispose d'un repère visuel qui nous indique que le matériau de l'enlève-adhésifs est usé et qu'il est nécessaire de le changer.

Vitesse maximale recommandée: 4500 rpm.



Nettoyage en un seul passage



Ref

## 22 Gel de montage

Breveté par UTILNOVA


Gel de montage avec une formule améliorée qui facilite la lubrification de tout type de pneus.

La formule contient des inhibiteurs de corrosion et des détergents qui nettoient la zone de contact.

Inclut grille d'essorage pour une application optimale. Il ne goutte pas et ne laisse aucune trace ou saleté.



Confortable et facile à appliquer



Vous pouvez regarder ces vidéos sur Youtube

### Tableau de référence

Ref.	Produit	Réf. Spécifique (selon diamètre)					
		28	29	30	35	conique	
01	Kit V&M						
02	Kit changement rapide	for head 04	022804	022904	023004	023504	02C04
		for head 05	022805	022905	023005	023505	02C05
		for head 05R	<b>022805R</b>	<b>022905R</b>	<b>023005R</b>	<b>023505R</b>	<b>02C05R</b>
03	M	Positionneur de talon de pneu	M (10" - 13")				
	L	Positionneur de talon de pneu standard	L (14" - 18")				
	XL	Positionneur de talon de pneu	XL (19" - 21")				
	XXL	Positionneur de talon de pneu de camion	XXL (22,5" - 26")				
04	Griffe standard						
05	Griffe B.O.						
05	R	Griffe B.O. raccourcie universelle					
06	M	Griffe moto					
09	Raccord adaptateur		<b>0928</b>	<b>0929</b>	<b>0930</b>	<b>0935</b>	<b>09C</b>
14	Démonte-pneu protégé vulcanisé	500 mm					
14	L	Démonte-pneu protégé vulcanisé	600 mm				
14	V	Démonte-pneu (pas vulcanisé)	500mm				
16	Enlève-adhésifs pour jantes						
20	Clé rapide à cliquet						
22	Gel de montage						
SC	01	Démonte-obus de valve standard					
SC02	PA25	Extracteur d'obus avec couple de serrage	(0.25 Nw/m)				
	PA40	Extracteur d'obus avec couple de serrage	(0.40 Nw/m)				
	PA45	Extracteur d'obus avec couple de serrage	(0.45 Nw/m)				
EV	02	Extracteur de valve. Valable pour vannes électroniques					



**UTILNOVA.com**  
Innovation tools

Innovación de útiles, S.L.

**BUREAU PRINCIPAL**

Avda. Navarra, 63 bajo  
31580 Lodosa (Navarra) SPAIN  
Tel. 948 693 937 - Fax. 948 693 527  
Mov. 662 456 436  
utilnova@utilnova.com

**DÉPARTEMENT EXPORT**

Pol. Ind. Mutilva C/I 42  
31192 Mutilva (Navarra) SPAIN  
Tif. +34 695 928 067  
Skype: utilnova  
export@utilnova.com



Entreprise finaliste à «Motortec», Madrid 2013



Entreprise finaliste à «Grand Prix», Paris 2013



**UTILNOVA**  
Innovation tools

www.utilnova.com